



UNTERLAGEN

PUC 200 (2 mm) / PUC 300 (3 mm)

Beschreibung

PUC 200/PUC300 ist eine universelle Verlegeunterlage aus hochwertigem PU-Kork Granulat (550 KG/m²) und ist für dieschwimmende Verlegung von Laminat, 2-/3-Schicht Parkett, Design-LVT-Click und die vollflächige Verklebung von Design-LVT, 2-/3-Schicht Parkett, Linoleum und textile Bodenbeläge geeignet. PUC bietet hohe Druckstabilität und gute Reißfestigkeit, reduziert den Trittschall, bietet mehr Gehkomfort. PUC 200/PUC 300 ist in normal entflammbarer (Cfl-S1) wie auch in schwerentflammbarer (Bfl-S1) Ausführung lieferbar.



Besondere Eigenschaften

- Hohe Druckstabilität
- Gute Tritt-/Gehschall Reduzierung
- Fußbodenheizung Eignung
- EN16354 (MMFA/EPLF) erhöhte Anf.
- Sehr hohe Reißfestigkeit
- Stuhlrollen geeignet

Einsatz

- **Schwimmende Verlegung**
Laminat/Parkett/Design-LVT-Click
- **Vollflächige Verklebung (2-seitig)**
Design-LVT-Dry Back, 2-/3-Schicht Parkett, Teppich und Linoleum.

Zertifikate

- Indoor Air Quality A+
- DIBt/CE
- Blauer Engel
- EN 16354



Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt



Rolf Engelhard GmbH · Trausnitzstraße 1 · 81671 München · Telefon 089 45013-0
Niederlassung · Mobil-Oil-Str. 38 · 84539 Ampfing · Telefon 08636 9839-0

Rottaler Furnier- und Sperrholzhandel GmbH · Schellenbruckstraße 18 · 84307 Eggenfelden · Telefon 08721 9693-0

Allgäuer Furnier- und Sperrholzhandel GmbH · Karlsberger Str. 7 · 87471 Durach · Telefon 0831 56112-0

Inntaler Plattenhandel · Mobil-Oil-Str. 40 · 84539 Ampfing · Telefon 08636 9885-0


Gebrüder Görgner GmbH · Anton-Jakob-Str. 3 · 83026 Rosenheim · Telefon 08031 9 7785

www.engelhard.eu



UNTERLAGEN

PUC 200 (2 mm) / PUC 300 (3 mm)

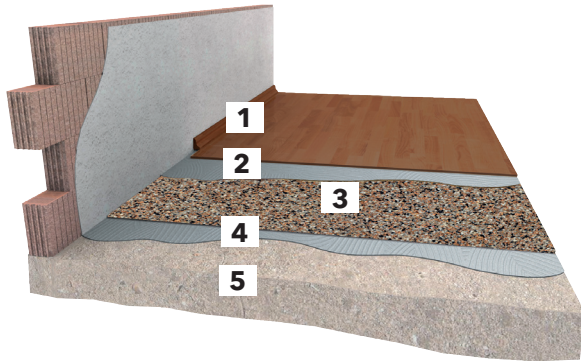

1. Bodenbelag
2. Klebstoff
3. PUC
4. Klebstoff
5. Estrich

Schwimmende Verlegung:

Bei der Verlegung die einzelnen Bahnen dicht stoßen. Die Verlegerichtung ist quer (90 °) zum Bodenbelag. Bei mineralischen Untergründen zunächst eine Dampfbrems-Folie als Feuchteschutz verwenden.

Verklebung:

Den Klebstoff gemäß Empfehlung des Klebstoffherstellers auftragen und die Verlegeunterlage einlegen, dabei die Bahnen dicht stoßen. Die Ablüftezeit richtet sich nach der Saugfähigkeit des Untergrundes. Die Bahnen unmittelbar nach dem Einlegen kräftig anreiben oder anwalzen. Vor Einbau des Oberbelages vollständige Erhärtung der Klebung zum Untergrund abwarten.

Untergrund:

Der Untergrund muss entsprechend der VOB/DIN 18365 (trocken, Oel-/Staub-/Riss frei, sauber,...) und 18202 (eben) hergestellt werden.

Hinweis:

Der Einsatz einer Verlegeunterlage kann zu einer leichten Beeinträchtigung des Eindruckverhaltens (Stuhlrollen) führen. Bei der Verwendung von Bürostühlen empfehlen wir den Einsatz einer geeigneten Bodenschutzmatte. Die optimale Raumtemperatur für der Verlegung liegt zwischen 15-20 Grad Celsius und bei einer Luftfeuchtigkeit von 50-70%. Vor der Verlegung die Teppichunterlage mindestens 24 Stunden in Originalverpackung in dem zu verlegenden Raum akklimatisieren lassen.

Dimensionen

Artikel	Lieferform	Länge in m	Breite in m	Stärke in mm	VE in m ²	VE/Pal	Pal. m ²
PUC 200	Rolle	30	1	2,0	30	11	330
PUC 300	Rolle	20	1	3,0	20	11	220

Technische Daten

Gehschallverbesserung RWS	Trittschallminderung IS	Unebenheitsausgleich PC	Statische Beanspruchung CS	Wärmedämmung R	Fallschutz RLB	Bodenheizung R	Feuchteschutz SD
20%	17dB	> 0,5 mm	> 400 kPa/m ²	0,040 m ² K/W	120 cm	ja	< 75
20%	18 dB	> 0,5 mm	> 300 kPa/m ²	0,050 m ² K/W	120 cm	ja	< 75

Eignung

Artikel	Laminat	2-/3-Schichtparkett schwimmend	2-/3-Schichtparkett geklebt	LVT Click	Textile Bodenbeläge	Linoleum
PUC 200	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PUC 300	✓	✓	✓		✓	